

Model No. SEMR40A

40埠智慧型AC行動充電車

- 隱藏式把手
- 三點式安全鎖
- 可旋轉式排插架
- 智慧充電排程
- 智慧風扇
- 充電資訊顯示
- 智慧電力排程分配技術
- 充電無線管理模組

規格

產品編號	SEMR40A
支援設備	提供40-Ports AC充電口，適用於尺寸15.6吋以下各類型筆記型電腦、Chrome book 以及各品牌平板
充電類型	AC電源插座(含電源過載和短路電源保護)
輸入插座	AC 110V~120V, 50/60Hz; 最大輸入電流：15A
保護機制	全部插座總輸出超過額定值時將啟動保護機制，自動關閉第5、6座輸出插座，如果仍超過額定值，再關閉第1、2、3、4座中輸出最大者的輸出，直到總輸出不過額。
主用電插座	使用SPAT第1、2、3、4座(10孔排插x4) AC 100V~120V, 50/60Hz; 最大輸出限制電流10A
外部用電插座	使用SPAT第5、6座 AC 100V~120V, 50/60Hz; 最大輸出限制電流：3.5A
散熱風扇	120 x 120 x 25mm 散熱風扇x1
輪子	4個萬向輪(4吋腳輪，2個可固定)
設備存放空間尺寸	33 x 360 x 270 mm (厚 x 深 x 高)
產品重量	80Kg以下
尺寸	W730 x D590 x H1153 mm (含輪高、把手隱藏)
安規認證	FCC認證, CE認證



產品通過專利申請

智慧型充電設備
台灣專利號碼：發明第 I709846號

製造商保留修改本型錄中規格的權利，恕不另行通知

(獲得更多資訊)



值得您信賴的智能充電系統

King of smart charging, you can rely On.

傲視全球明星商品 行動教學充電首選

大量載具在手，不知道行動充電車怎麼選嗎？

金恩科技引領世界技術的專利發明，充電功率更大、產熱更低、供電更穩，還設有電流/電壓等多項保護，保證充電的快與安全，選擇金恩，讓科技管理科技！


小班救星 SCMF20

從大量的變壓器中解放！由系統自動完成動態供電管理，不但體積僅有市面產品的50%，也免去了麻煩的安裝作業。模組化的設計更支持使用者靈活地分離或堆疊使用。

建議使用裝置：Surface Go 3、Chromebook、iPad等所有12.9吋及以下的USB-C智慧型載具。



20埠智慧型USB TYPE-C充電推車

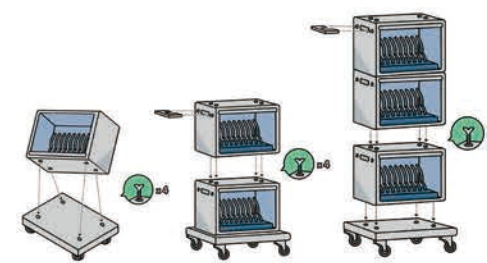

兼容並蓄

SEMR40A 40埠智慧型AC 行動充電車

為所有種類的載具提供充電、儲存、保護，動態且準確地分配充電電流，提高充電效率的同時，提供大量快速、便利又安全的充電解決方案。

建議使用裝置：
所有15.6吋以下的各種智慧型載具。



充電旗艦 SCMR30A

30埠智慧型USB TYPE-C行動充電車

動態電力分配均由內部系統自動完成，完全不需要變壓器，只要接上電源即可享有最高質感的充電體驗。

建議使用裝置：所有14吋及以下的Surface Go 3、Chromebook、iPad等USB-C智慧型載具。

真正的USB Type-C充電車

業界唯一搭載PD3.0快充規格的USB Type-C充電櫃/車，不只是插孔，而是能確實為大量載具進行快充的解決方案。還能適配 iPad / iPhone專用的USB-C 對 Lightning充電線。



聯繫金恩科技



+886-2-7741-6655
service@king-on.com.tw
www.king-on.com.tw
新北市新店區北新路三段207-2號13樓



影片好讀版

Model No. SCMR30A

30埠智慧型USB Type-C行動充電車



規格

產品編號	SCMR30A
支援設備	提供30-Port USB Type-C接口 兼容PD3.0的14吋(含)以下之USB Type-C載具
輸入插座	AC 100V~120V, 50/60Hz; 最大輸入電流:15A
電源插座	共計2孔·AC 110V~120V, 50/60Hz; 3.5A以上(視USB Type-C 使用功率); 總計交流電最大輸出電流: 10A (與 USB Type-C 共用電力輸出)
電力輸出	USB Type-C PD3.0 輸出*30 埠· 每層均為10埠·此系統共有3層· 三層總計輸出最高720W· 每埠輸出: DC-5/9/12/15/20V·最大輸出電流3A
輪子	4個萬向輪(3吋腳輪·2個可固定)
設備存放空間尺寸	30 x 330 x 245 mm (厚 x 深 x 高)
尺寸	530 x 500 x 1113 mm (寬 x 深 x 高) 含輪高、把手收起
包裝尺寸	595 x 540 x 1170 mm (寬 x 深 x 高)
產品重量	51 Kg
散熱風扇	超靜音滾珠軸承風扇 x 1·具有溫控感應式設計
安規認證	FCC認證·CE認證
適配線材	USB-C to USB-C 充電線/ USB-C to Lightning 充電線(部分iPad、iPhone的專用線材)

產品通過專利申請
多埠充電裝置
MULTI-PORT CHARGING DEVICE
美國專利號碼: US 9,350,182
台灣專利號碼: 發明第 I511407號



(獲得更多資訊)

Model No. SCMF10 / SCMF20 / SCMF30

堆疊式 10/20/30埠智慧型USB Type-C 充電櫃



規格

產品編號	SCMF10 (單層)
連接埠	USB Type C母頭 x10·DB9 母頭x 1·IEC C14 公頭 x 1
可存放設備	13吋以下智慧型載具*10格
顯示	2位數 7 段LED顯示器 (顯示埠數) 3位數 7段LED顯示器 (顯示電流) 紅/藍LED燈 (埠口指示燈) x 10 綠色LED燈 (自動掃描、顯示模式指示燈) x 4
自動掃描的時間	可設定3/5/10/15/20/25/30 秒
電力輸出	USB Type-C PD3.0 輸出*10 埠·每埠DC-5/9/12/15/20V·最大輸出電流3A; 每層輸出最大功率360W
過流保護	3A
電源	100~240 VAC, 50/60Hz
設備存放空間尺寸	35 x 350 x 270mm (厚 x 深 x 高)
單櫃尺寸	510 x 370 x 380mm
單櫃重量	15.2Kg
安規認證	FCC認證·CE認證
適配線材	USB-C to USB-C 充電線/ USB-C to Lightning 充電線(部分iPad、iPhone的專用線材) 符合最大輸入電流: 15A

堆疊規格

產品型號	SCMF20 (雙層)	SCMF30 (三層)
充電埠口	20 x USB Type-C	30 x USB Type-C
儲存裝置充電數量	20	30
輸出規格	每埠DC-5/9/12/15/20V·3A; 每層輸出最大功率360W	
重量(含推車底座)	42kg	59kg
尺寸(長 x 寬 x 高)	55 x 47 x 90.5cm	55 x 47 x 128.5cm
設備存放空間尺寸	35 x 350 x 270mm (厚 x 深 x 高)	
支援設備	13吋以下USB Type-C智慧型載具*10格	

